

8. L'ÉVACUATION



9. LES FACTEURS AGGRAVANTS




LES CONSÉQUENCES SUR L'ÊTRE HUMAIN

| | | |
|--|---------------------------|---|
| | Risques d'asphyxie | L'incendie consomme l'oxygène dans l'air ambiant (le taux d'O ₂ diminue au sein des atmosphères enfumées) |
| | Risques de brûlure | La température des fumées oscille entre 200°C et 600°C (brûlure interne par inhalation) |
| | Opacité | Les fumées générées par l'incendie sont généralement grasses (l'opacité entrave l'évacuation et désoriente les occupants) |
| | Toxicité | Selon le combustible, les fumées dégagent des gaz toxiques (monoxyde de carbone, chlore, ammoniac...) |

Lors d'un incendie, la **panique** peut se propager très rapidement. Il est donc primordial d'adopter une attitude calme et rassurante.

10. LES MOYENS D'EXTINCTION

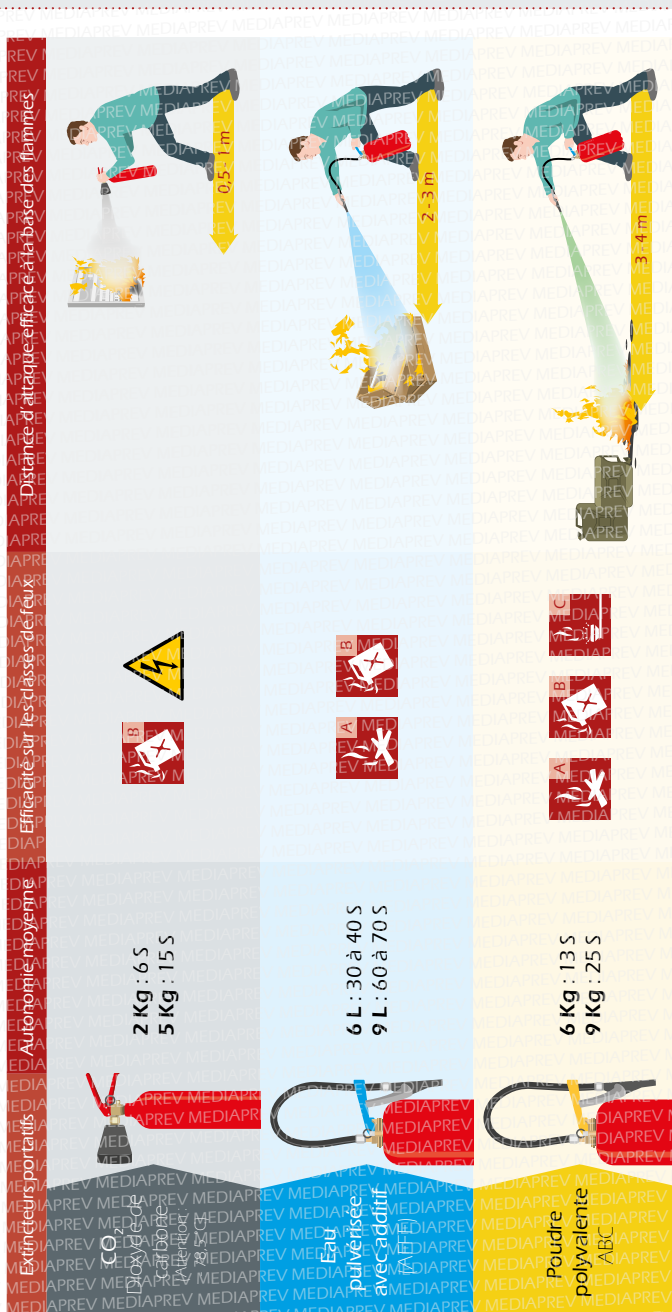

Selon le fabricant, la couleur peut différer. Seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi.

NOTE
Attention, seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi. Les classes de feu sont données à titre indicatif. Il convient de consulter les indications figurant sur l'extincteur, car l'efficacité sur les classes de feu peut varier en fonction de chaque fabricant.



LUTTE CONTRE L'INCENDIE

PREVACTIO

Organisme de formation PREVACTIO
contact@prevactio.fr - 07 52 08 43 23

MESSAGE D'ALERTE À TRANSMETTRE

Votre nom et numéro de téléphone

La nature du problème

L'adresse précise

La présence de fumée ou flammes

La présence de blessés

Les actions en cours (évacuation, extinction...)

Toujours **demandeur l'autorisation** avant de raccrocher.

Vos numéros de secours propres à l'entreprise

112 N° d'urgence unique de l'Union Européenne

114 N° Fax ou SMS

18 Pompiers

112 N° d'urgence unique de l'Union Européenne

114 N° Fax ou SMS

18 Pompiers

112 N° d'urgence unique de l'Union Européenne

114 N° Fax ou SMS

18 Pompiers

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors d'un début d'incendie, il convient de respecter **3 étapes** :



2. MÉCANISME DE LA COMBUSTION

Pour qu'une combustion se produise, **3 éléments** doivent être réunis simultanément et dans des proportions adéquates (triangle du feu) :

- ▶ Comburant
- ▶ Combustible
- ▶ Énergie d'activation




3. CLASSES DE FEUX

| A FEUX DE SOLIDES | B FEUX DE LIQUIDES OU DE SOLIDES LIQUÉFIABLES | C FEUX DE GAZ | D FEUX DE MÉTAUX | F FEUX D'AUXILIAIRE DE CUISSON |
|----------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Bois | Essence | Butane | Limaille de fer | Huiles |
| Papier | Alcool | Méthane | Aluminium | Graisses animales ou végétales |
| Carton | Plastique | Propane | Magnésium | |
| Tissus | Vernis | Hydrogène | Sodium | |

5. INDICATION SUR LES EXTINCTEURS

| | |
|--|--|
| EXTINCTEUR 9 Kg POUDRE ABC | Type d'appareil et sa contenance Extincteur 9 Kg de poudre polyvalente (classes A, B et C) |
| 55A 233B C | Homologation 55 Kg de bois (classe A), 233 L de liquides inflammables (classe B) et feux de gaz (classe C) |
| MODE D'EMPLOI Précautions d'emploi | Pictogrammes (types de feux combattus par l'agent extincteur) |
| A recharger après utilisation même partie. | Consultez-le régulièrement |
| FABRICANT | Précautions d'emploi (Il peut exister selon l'extincteur ou l'agent extincteur des consignes particulières d'utilisation : électricité...) |
| | Mention obligatoire |
| | Nom du fabricant |


4. L'UTILISATION DES EXTINCTEURS

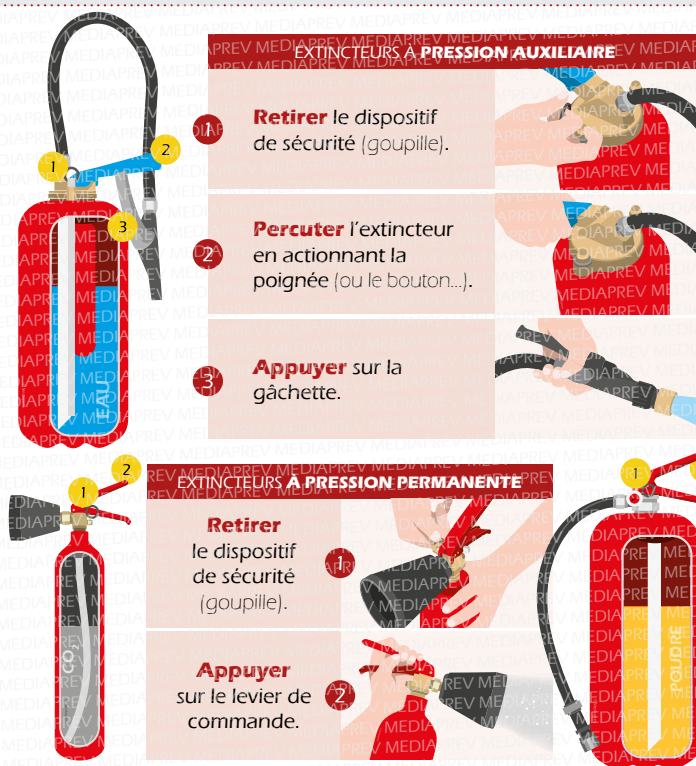

NOTE


Quel que soit l'extincteur, on retrouve la notice d'utilisation sur le corps de l'appareil.

6. LE ROBINET D'INCENDIE ARMÉ (RIA)

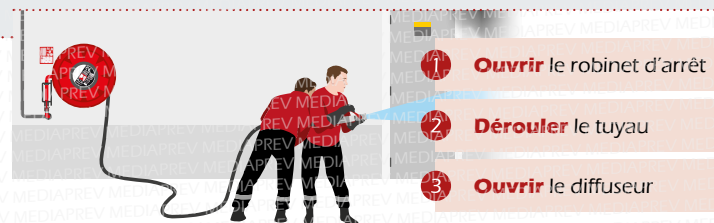

7. LA COUVERTURE ANTI-FEU

Cette couverture spécialement conçue pour l'extinction de feux de classe F agira par étouffement. Elle supprime le contact entre le combustible et le comburant.

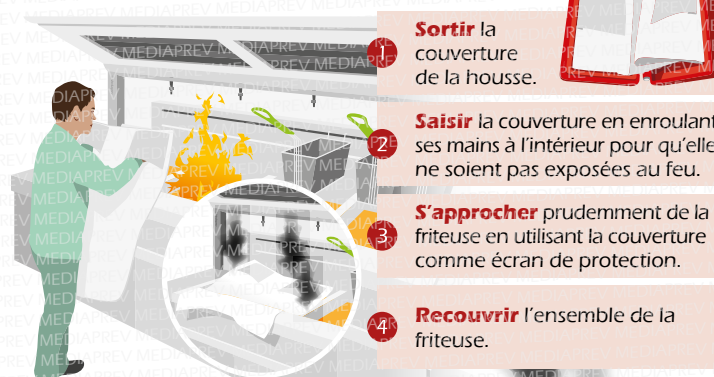

NOTE

Le même procédé peut être utilisé pour une personne en feu.

LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSMISSION DE CHALEUR

Les projections

Transport ou écoulement de particules enflammées.

La convection

Transmission de la chaleur par déplacement de gaz chaud.

La conduction

Transmission de la chaleur par la matière (essentiellement les métaux).

Le rayonnement

Émission dans toutes les directions de rayons infrarouges susceptibles d'enflammer les matières combustibles proches.

LES PRINCIPES D'EXTINCTION

