8. L'ÉVACUATION

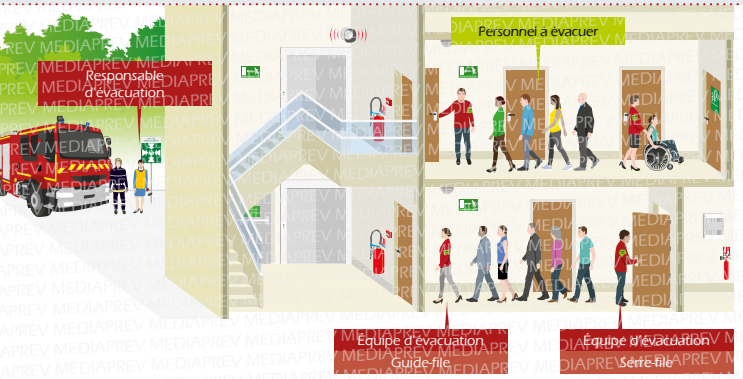

9. LES FACTEURS AGGRAVANTS

LES CONSÉQUENCES SUR L'ÊTRE HUMAIN

Risques d'asphyxie	L'incendie consomme l'oxygène dans l'air ambiant (le taux d'O_2 diminue au sein des atmosphères enfumées)
Risques de brûlure	La température des fumées oscille entre 200°C et 600°C (brûlure interne par inhalation)
Opacité	Les fumées générées par l'incendie sont généralement grasses (l'opacité entrave l'évacuation et désoriente les occupants)
Toxicité	Selon le combustible, les fumées dégagent des gaz toxiques (monoxyde de carbone, chlore, ammoniac...)

Lors d'un incendie, **la panique** peut se propager très rapidement. Il est donc primordial d'adopter une attitude calme et rassurante.

10. LES MOYENS D'EXTINCTION

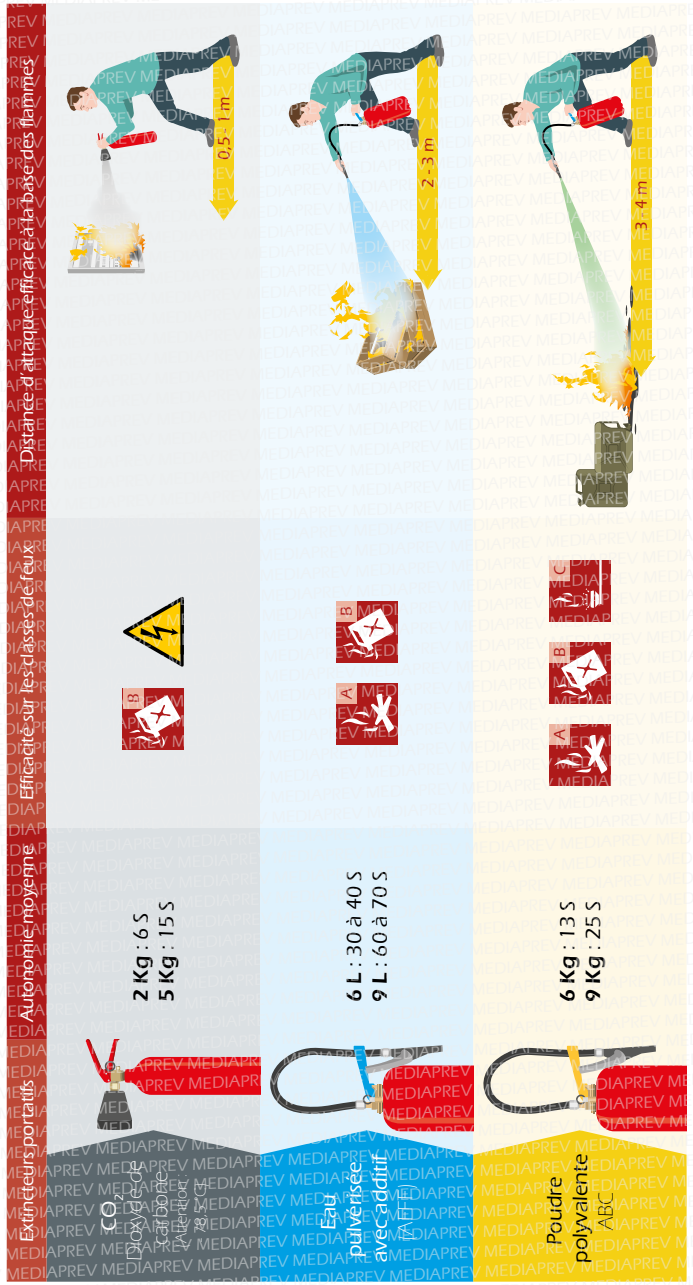

Selon le fabricant, la couleur peut différer. Seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi.

NOTE **Attention, seules les inscriptions indiquées sur l'extincteur font foi. Les classes de feu sont données à titre indicatif.** Il convient de consulter les indications figurant sur l'extincteur, car l'efficacité sur les classes de feux peut varier en fonction de chaque fabricant.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE

112
N° d'urgence unique de l'Union Européenne

18
Pompiers

114
N° Fax ou SMS

PROLIPSI Formation
Conseil en Prévention
Formation Santé et Sécurité au Travail
contact@prolipsi-formation.fr
prolipsi-formation.fr
02 49 52 29 26

MESSAGE D'ALERTE À TRANSMETTRE

- Votre nom et numéro de téléphone
- La nature du problème
- L'adresse précise
- La présence de fumée ou flammes
- La présence de blessés
- Les actions en cours (évacuation, extinction...)

Toujours **demander l'autorisation** avant de raccrocher.

Vos numéros de secours propres à l'entreprise

.....

.....

MEDIAPREV VOS SUPPORTS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détenteur frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes publics. Reproduction interdite.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors d'un début d'incendie, il convient de respecter **3 étapes** :

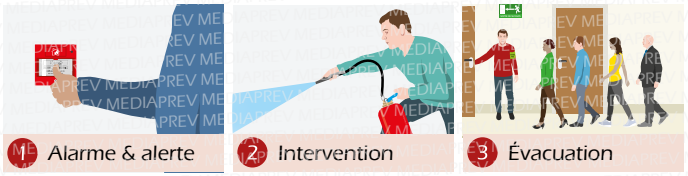

1. Alarme & alerte
2. Intervention
3. Évacuation

2. MÉCANISME DE LA COMBUSTION

Pour qu'une combustion se produise, **3 éléments** doivent être réunis simultanément et dans des proportions adéquates (triangle du feu) :

- Comburant
- Combustible
- Énergie d'activation

LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSMISSION DE CHALEUR

Les projections
Transport ou écoulement de particules enflammées.

La convection
Transmission de la chaleur par déplacement de gaz chaud.

La conduction
Transmission de la chaleur par la matière (essentiellement les métaux).

Le rayonnement
Émission dans toutes les directions de rayons infrarouges susceptibles d'enflammer les matières combustibles proches.

LES PRINCIPES D'EXTINCTION

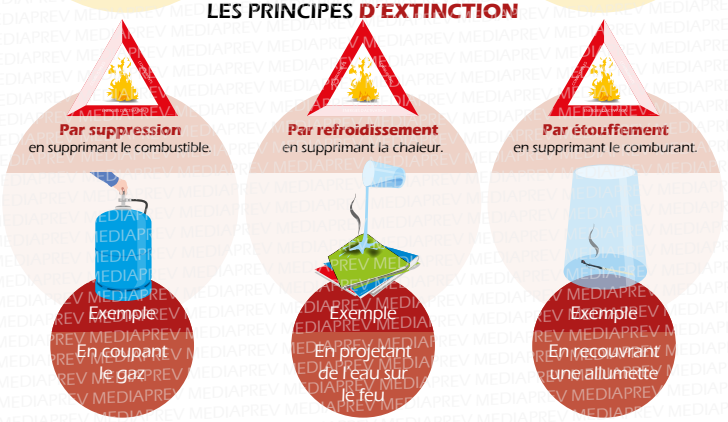

Par suppression en supprimant le combustible.
Exemple : En coupant le gaz

Par refroidissement en supprimant la chaleur.
Exemple : En projetant de l'eau sur le feu

Par étouffement en supprimant le comburant.
Exemple : En recouvrant une allumette

3. CLASSES DE FEUX

A	B	C	D	F
FEUX DE SOLIDES	FEUX DE LIQUIDES OU DE SOLIDES LIQUÉFIABLES	FEUX DE GAZ	FEUX DE MÉTAUX	FEUX D'AUXILIAIRE DE CUISSON
Bois	Essence	Butane	Limaille de fer	Huiles
Papier	Alcool	Méthane	Aluminium	Graisses animales ou végétales
Carton	Plastique	Propane	Magnésium	
Tissus	Vernis	Hydrogène	Sodium	

4. L'UTILISATION DES EXTINCTEURS

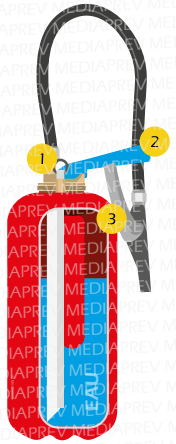

EXTINCTEURS À PRESSION AUXILIAIRE

1. **Retirer** le dispositif de sécurité (goupille).
2. **Percuter** l'extincteur en actionnant la poignée (ou le bouton...).
3. **Appuyer** sur la gâchette.

EXTINCTEURS À PRESSION PERMANENTE

1. **Retirer** le dispositif de sécurité (goupille).
2. **Appuyer** sur le levier de commande.

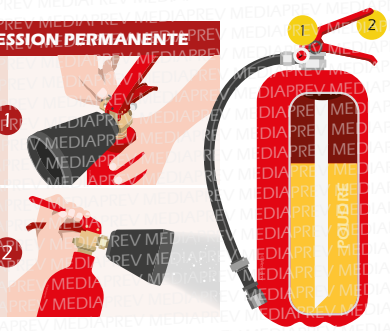

NOTE **Quel que soit l'extincteur**, on retrouve la notice d'utilisation sur le corps de l'appareil.

5. INDICATION SUR LES EXTINCTEURS

- Type d'appareil et sa contenance
  Extincteur 9 Kg de poudre polyvalente (classes A, B et C)
- Homologation
  55 Kg de bois (classe A), 233 L de liquides inflammables (classe B) et feux de gaz (classe C)
- Pictogrammes
  (types de feux combattus par l'agent extincteur)
- Consultez-le régulièrement
- Précautions d'emploi
  (Il peut exister selon l'extincteur ou l'agent extincteur des consignes particulières d'utilisation : électricité...)
- Mention obligatoire
- Nom du fabricant

6. LE ROBINET D'INCENDIE ARMÉ (RIA)

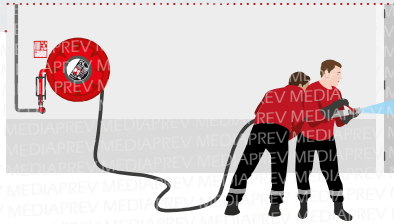

1. **Ouvrir** le robinet d'arrêt
2. **Dérouler** le tuyau
3. **Ouvrir** le diffuseur

7. LA COUVERTURE ANTI-FEU

Cette couverture spécialement conçue pour **l'extinction de feux de classe F** agira par étouffement. Elle supprime le contact entre le combustible et le comburant.

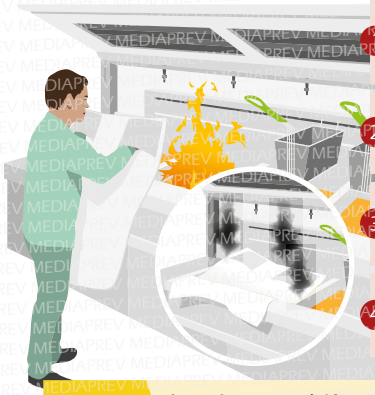

1. **Sortir** la couverture de la housse.
2. **Saisir** la couverture en enroulant ses mains à l'intérieur pour qu'elle ne soient pas exposées au feu.
3. **S'approcher** prudemment de la friteuse en utilisant la couverture comme écran de protection.
4. **Recouvrir** l'ensemble de la friteuse.

NOTE Le même procédé peut être utilisé pour une personne en feu.